

# Dyfuzor zapachowy SPEC Mini

## Instrukcja obsługi




### **Opis produktu**

SPEC Mini Został wykonany w całości z tworzywa sztucznego i stopu aluminium o najwyższej jakości konstrukcji. Wykorzystuje technologię zimnej dyfuzji. Bezwodny, mały dyfuzor o nietuzinkowym wyglądzie oprócz aromatyzowania, pięknie ozdabia wnętrze. Praca urządzenia jest bardzo cicha niemal niesłyszalna. Posiada 2 tryby pracy DOM/SAMOCHÓD. W pełni automatyczny tryb pracy w samochodzie umili każdą podróż. Posiada wbudowany akumulator o pojemności 2000mAh.

### **Budowa urządzenia**

1. Aluminiowy korpus
2. Przycisk funkcyjny
3. Wskaźnik LED
4. Atomizer
5. Butelka na olejek zapachowy 20ml
6. Rdzeń atomizera
7. Rurka rdzenia atomizera
8. Port ładowania USB typu C
9. Podświetlenie LED

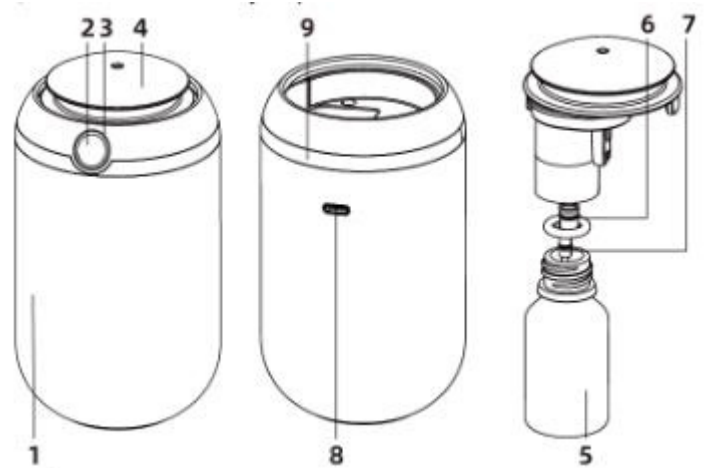

### **W zestawie**

instrukcja obsługi, zapasowy rdzeń, zapasowa rurka, przewód USB typu C

### **Instrukcja przygotowania**

1. Wysuń w górę atomizer a następnie odkręć buteleczkę na olejek zapachowy.
2. Uzupełnij buteleczkę wybranym olejkiem zapachowym. (Pamiętaj aby zostawić ok 0,5cm pustej przestrzeni pod gwintem butelki)
3. Przykręć buteleczkę z olejkiem do atomizera i włóż ją do obudowy dyfuzora.

### **Operowanie przyciskiem funkcyjnym**

1. Przytrzymanie przycisku 3s - WŁ/WYŁ urządzenie
2. Pojedyncze naciśnięcie - zmienia tryb pracy
3. Podwójne szybkie naciśnięcie - WŁ/WYŁ podświetlenie LED

### **Jak zmienić funkcję**

Po włączeniu urządzenia uruchamia się pierwszy tryb samochodowy

Słabe niebieskie podświetlenie	1 Tryb Samochodowy
Mocne niebieskie podświetlenie	2 Tryb samochodowy
Słabe pomarańczowe podświetlenie	1 Tryb domowy
Mocne pomarańczowe podświetlenie	2 Tryb domowy

## **Tryby pracy**

Tryb samochodowy 1	Tryb samochodowy 2	Tryb domowy 1	Tryb domowy 2
Przez pierwsze 20minut jazdy urządzenie pracuje w cyklach 2s rozpylania zapachu i 30s pauzy	Przez pierwsze 20minut jazdy urządzenie pracuje w cyklach 5s rozpylania zapachu i 30s pauzy	Urządzenie pracuje w cyklach 10s rozpylania zapachu i 30s pauzy	Urządzenie pracuje w cyklach 20s rozpylania zapachu i 30s pauzy
Od 20-60minut jazdy urządzenie przełącza się na cykle 2s rozpylania zapachu i 60s pauzy	Od 20-60minut jazdy urządzenie przełącza się na cykle 5s rozpylania zapachu i 60s pauzy		
Powyżej 60minut jazdy urządzenie przełącza się na cykle 2s rozpylania zapachu i 90s pauzy	Powyżej 60minut jazdy urządzenie przełącza się na cykle 5s rozpylania zapachu i 90s pauzy		
Automatyczne WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE przez detekcję wibracji	Automatyczne WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE przez detekcję wibracji	Automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	Urządzenie działa cały czas do momentu manualnego wyłączenia

## **Ładowanie urządzenia**

1. Urządzenie można ładować przewodami USB typu C
2. Sugerowane ładowarki o natężeniu 1A i 2A
  - Podczas ładowania oraz gdy bateria jest bliska rozładowania zaczyna migać czerwona kontrolka na przycisku funkcyjnym
  - Pełne naładowanie baterii sygnalizowane jest przez czerwoną kontrolkę świecącą na stałe

## **Wymiana rdzenia atomizera**

1. Wyciągnąć atomizer i odkręcić buteleczkę na olejek zapachowy.
2. Ostrożnie wyciągnąć rdzeń i rurkę.
3. Włożyć nową rurkę do nowego rdzenia rozpylającego, a następnie włożyć rdzeń do atomizera.
4. Przykręcić buteleczkę z olejkiem do atomizera, włożyć atomizer do obudowy
5. Pamiętaj o stosowaniu rękawiczek ochronnych

## Specyfikacja


Model	SPEC Mini
Kolor	Czarny połączony z ciemno szarym
Zasilanie	Wbudowany akumulator 2000mAh / zasilacz 1-2A USB typu C
Technologia pracy	Zimna Dyfuzja
Zasięg	do 50m3
Pojemność zbiornika	20ml
Wymiary	126*70 (wysokość, średnica)
Waga	315g
Gwarancja	24 miesiące

### **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Unikać bezpośredniego kontaktu olejku zapachowego ze skórą, nie rozpylać go do oczu, ust ani nosa.
- Nigdy nie używaj niestandardowego zasilacza do ładowania produktu.

### **Ostrzeżenie**

- Nie demontuj dyfuzora ani nie usuwaj żadnych części podczas pracy.
- Zaleca się stosowanie olejku zapachowych AROMASPEC.
- Normalnym jest, że mgiełka aromatyczna nie może być czasami widoczna podczas pracy ze względu na oświetlenie

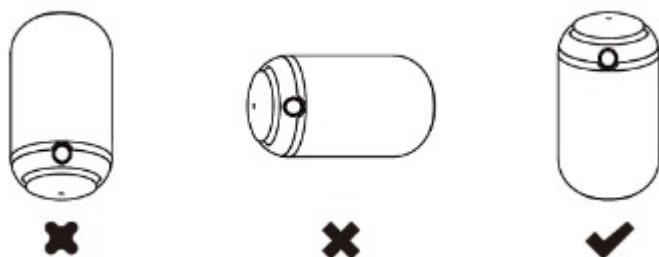

### **Rozwiązywanie problemów**

1. Uzpełnić buteleczkę alkoholem i pozostawić dyfuzor na 10 minut pracy. Po 10 minutach sprawdź przy dobrym oświetleniu, czy mgiełka jest widoczna. Możesz podświetlić dyfuzor latarką telefonu.
2. Jeśli mgiełka nadal się nie tworzy lub nie masz dostępnego alkoholu, skontaktuj się z Nami

### **Gwarancja**

W okresie gwarancyjnym 24 miesięcy od daty zakupu klient może zażądać bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia z powodu wad powstałych przy zwykłym użytkowaniu. W przypadku potrzeby zwróć się do sprzedawcy produktu. Na usterki powstałe w wyniku wypadków, nieodpowiedniego używania gwarancja nie obowiązuje.